



Melitta® filterkaffeanlæg 600

Modulopbygget bryggesystem,
som sikrer fleksibel og økonomisk
brygning af kaffe til
storkøkkensektoren.
Brygger fra 1x8 ltr. til 2x20 ltr.
rigtig filterkaffe.
MELITTA FILTER KAFFE®.

Melitta SystemService



Fleksibel og økonomisk

Den klassiske teknik for bedste kvalitet filterkaffe: Melitta pyramidefilter!

Pyramidetragten er konstrueret således, at den giver størst mulig overflade for trykløs filtrering. Dette resulterer i den bedste aromaudvikling, idet ristnings- og bitterstoffer holdes tilbage i filtret. Kaffen holder sig således frisk i længere tid.

Bryginterval fra 1x8 til 2x20 liter giver mulighed for at tilpasse mængden til netop Deres behov. Kaffebrygningen kan indstilles efter Deres ønske med 1 liters interval ved hjælp af det brugervenlige tastatur. Den valgte mængde samt yderligere brugervejledning vises i det oplyste display.




Melitta 600 kan programmeres til at tænde, varme op og begynde kaffebrygning ved hjælp af den indbyggede timer.

Fleksibilitet

Fleksibiliteten ved brygning af store mængder filterkaffe er et af de kendetegn, som Melitta 600 modulopbyggede filterkaffe-anlæg udmærker sig ved.

Modulsystem med mange mulige variationer: en eller to beholdere, konsol og serveringsvogn.

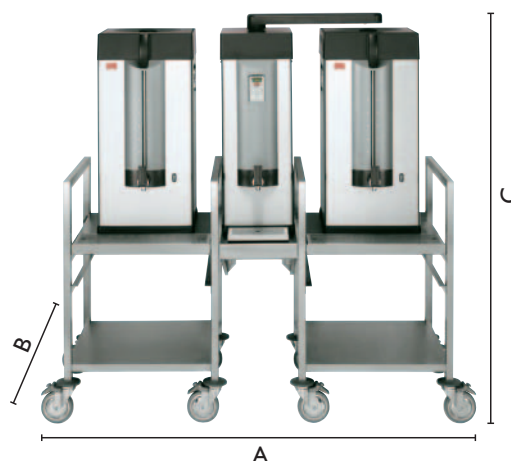

Forskellige aftapningsmuligheder

Bevægeligt udløb til påfyldning af f.eks. kander eller krus.



Hedtvandsaftapning til f.eks. te eller andre varme drikke.




Høj bundkonsol til påfyldning af f.eks. thermokander.



Opbevaring af kaffen

Indsatsen er udført i porcelæn og opvarmes af varm luft, der cirkulerer omkring den.

Dette giver en konstant temperaturfordeling og letter rengøringen.

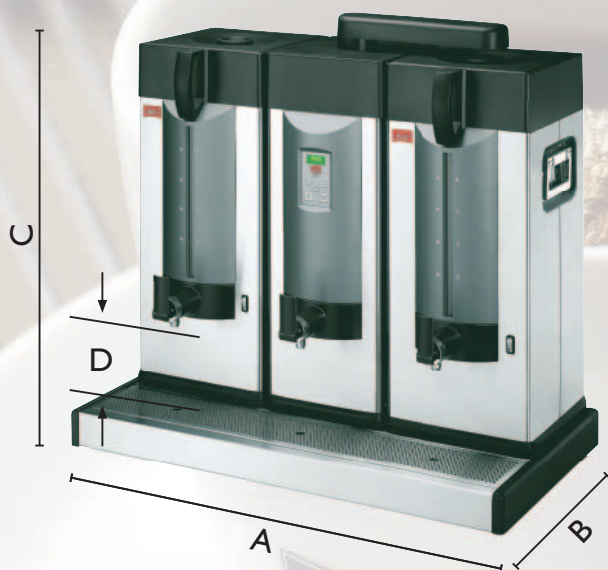

Overbevisende fordele:

- Drypfri aftapningshane.
- Gennemsigtig standglas.
- Temperaturbesparende låg, som reducerer energitab.
- Filtreringsprocessen fungerer uden tryk, hvilket giver optimal aromaudvikling.
- Svingtud med skoldningssikring.
- Opvarmet porcelænsbeholder sikrer skånsom kaffeopbevaring. Nem at rengøre.
- Overskueligt betjeningspanel med oplyst display og indbygget timer.
- Tappehane til hedtvand.

Melitta®

Tekniske data

	Længde mm A	Dybde mm B	Højde mm C	D	Max kapacitet pr. filtrering (liter)	Timekapacitet (antal kopper)	kw og Ampere
Kaffeanlæg med konsol							
M608-1	580	475	805	160	1 x 8	320	7,07 / 16
M608-2	875	475	805	160	2 x 8	410	7,18 / 16
M620-1	727	575	938	190	1 x 20	530	12,05 / 20
M620-2	1124	575	938	190	2 x 20	640	12,32 / 20
Kaffeanlæg med serveringsvogn							
M608-15	1000	740	1440		1 x 8	320	7,07 / 16
M608-25	1700	740	1440		2 x 8	410	7,18 / 16
M620-15	1000	740	1573		1 x 20	530	12,05 / 20
M620-25	1700	740	1573		2 x 20	640	12,32 / 20

Vandforsyning på stedet R3/4" A - DN 15 • Afløb på stedet NW 1 1/2" - DN 40 • Elektricitet 400V 3N ~ 50 Hz
Yderligere oplysninger om installation i data blad.



MELITTA® ÆGTE KAFFENYDELSE

Melitta aromateknik a/s • Industrivej 44 • DK 4000 Roskilde • tlf. 45 – 46 75 33 66 • fax: 45 – 45 46 75 38 10 • E-Mail: aromateknik@aromateknik.dk • www.aromateknik.dk